



# Technische Information

## STRECKMETALL - STANDARD - DECKENSEGEL - SMS - DS - ST - 90°.


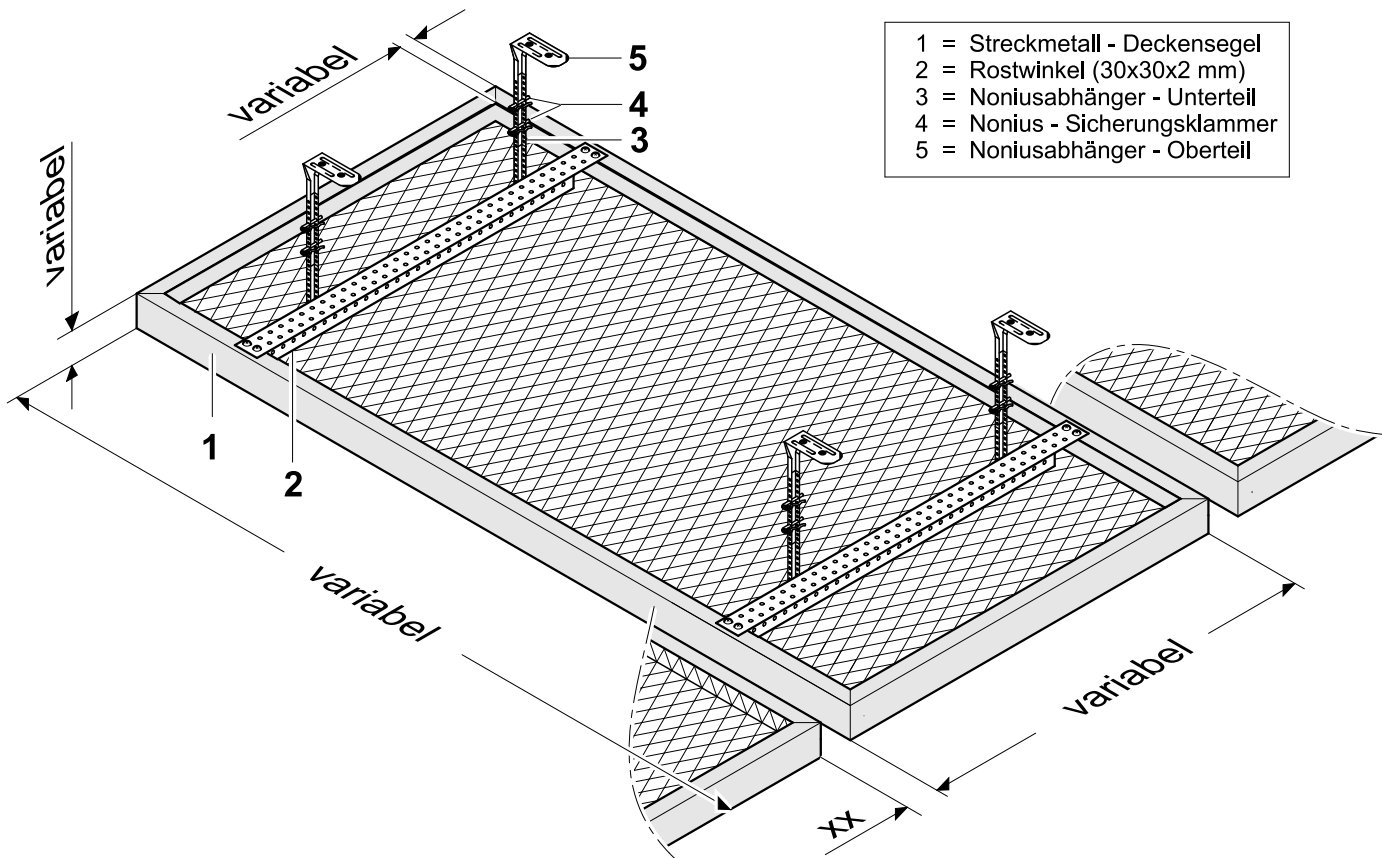


- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1 | = Streckmetall - Deckensegel   |
| 2 | = Rostwinkel (30x30x2 mm)      |
| 3 | = Noniusabhängiger - Unterteil |
| 4 | = Nonius - Sicherungsklammer   |
| 5 | = Noniusabhängiger - Oberteil  |


### Rahmen aussenliegend

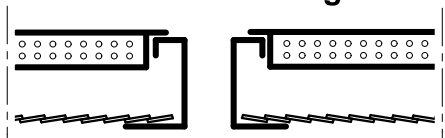

### Rahmen innenliegend

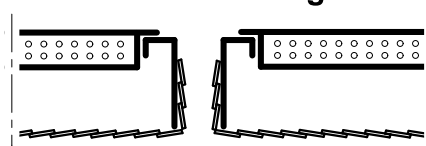

Rund Ausschnitt z.B.:  
Leuchten, Lautsprecher,  
Brandmelder (variabel)  
Rahmen (xx mm)




Quadrat Ausschnitt z.B.:  
Leuchten, Lautsprecher,  
Brandmelder, (variabel)  
Rahmen (xx mm)

	Standard - Profil	Abmessung
1.	Streckmetall - Deckensegel	variabel
2.	Rostwinkel	30x30x2 mm

	Zubehör - Teile	Abmessungen
3.	Noniusabhängiger - Unterteil	1 x 122 mm
4.	Nonius - Sicherungsklammer	2,5 x 60 mm
5.	Noniusabhängiger - Oberteil	1 x nach Bedarf

### Standard - Profile

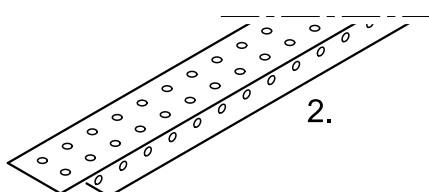

### Zubehör - Teile

